




HGH15CA 레일 폭 15 · 조립 높이 28

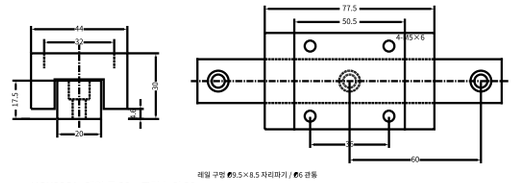


HGH20CA 레일 폭 20 · 조립 높이 30

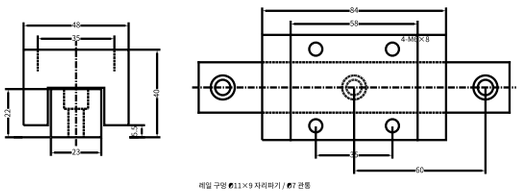


HGH25CA 레일 폭 23 · 조립 높이 40

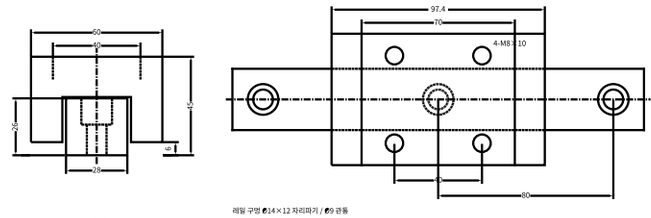


HGH30CA 레일 폭 28 · 조립 높이 45

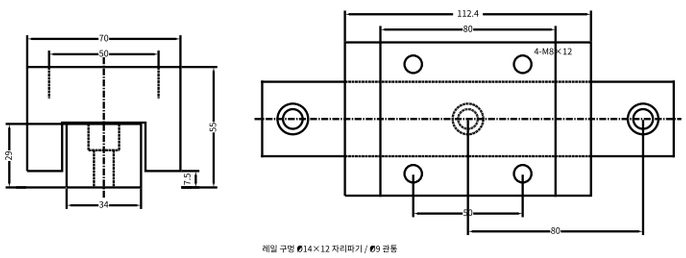

HGH35CA 레일 폭 34 · 조립 높이 55



HGH45CA 레일 폭 45 · 조립 높이 70

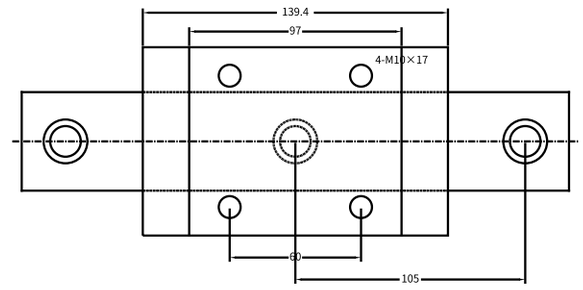


LM 가이드 블록(날개 없는 각진 블록 · 표준 길이) HGH15CA~HGH45CA — 치수표 (단위 mm)

번호	레일 폭	레일 높이	조립 높이	블록 밑 높이	블록 폭	블록 길이	몸체 길이	나사 간격(폭)	나사 간격(길이)[1]	나사	레일 구멍	레일 구멍 간격
HGH15CA	15	15	28	4.3	34	61.4	39.4	26	26	M4×5	⌀7.5×5.3/⌀4.5	60
HGH20CA	20	17.5	30	4.6	44	77.5	50.5	32	36	M5×6	⌀9.5×8.5/⌀6	60
HGH25CA	23	22	40	5.5	48	84	58	35	35	M6×8	⌀11×9/⌀7	60
HGH30CA	28	26	45	6	60	97.4	70	40	40	M8×10	⌀14×12/⌀9	80
HGH35CA	34	29	55	7.5	70	112.4	80	50	50	M8×12	⌀14×12/⌀9	80
HGH45CA	45	38	70	9.5	86	139.4	97	60	60	M10×17	⌀20×17/⌀14	105

1. 치수는 하이윈 HG 계열(HGH○○CA) 카탈로그 두 가지에서 같은 값만 골랐습니다.
2. 레일을 감싸는 블록 아래 홈, 안쪽 볼, 끝막이 · 씰은 알아보기 쉽게 간략히 그렸습니다.
3. 레일 끝에서 첫 구멍까지 거리는 주문 길이마다 달라 넣지 않았습니다.
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

CHANGHO INC 창호종합기계 | changhoinc.com

HGH15CA LM 가이드 블록(날개 없는 각진 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

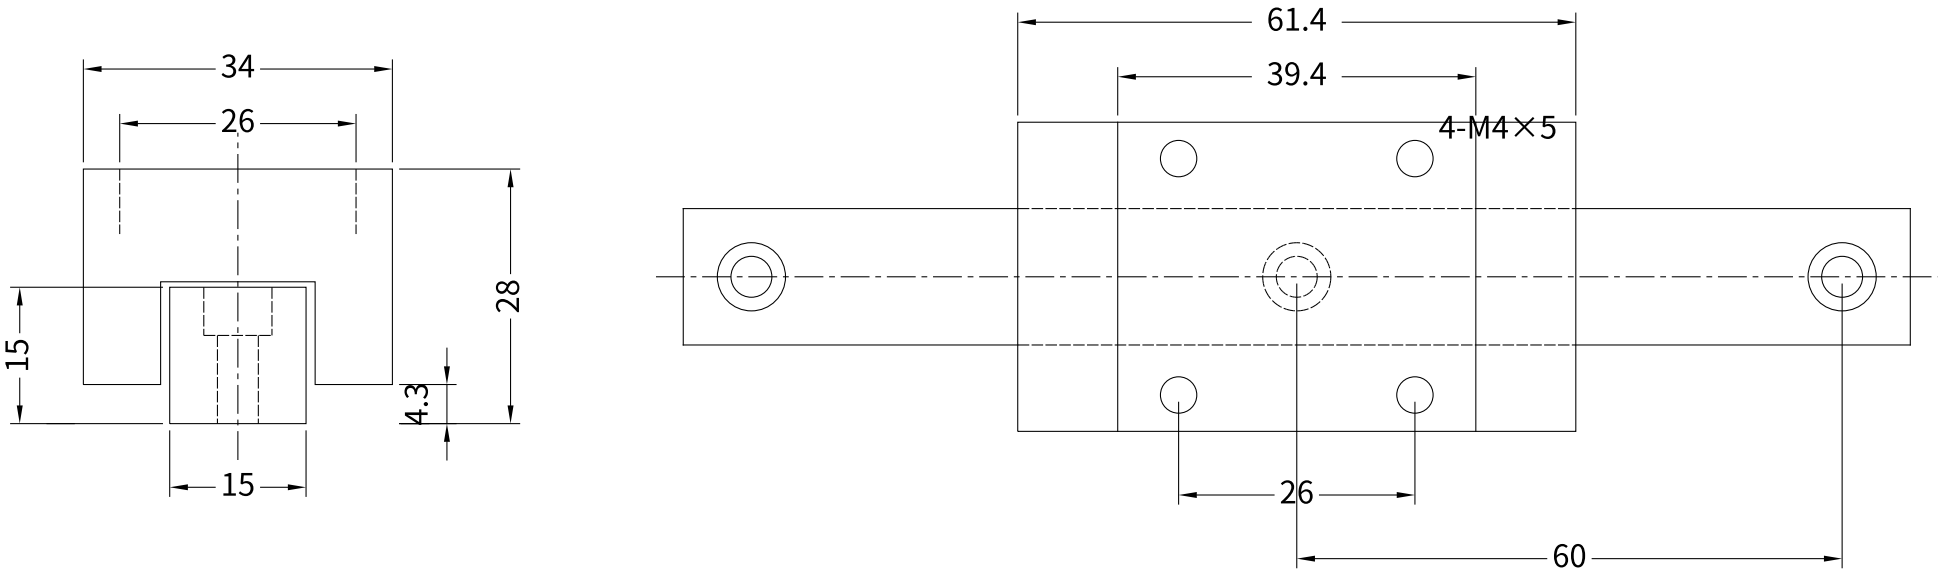


레일 구멍 ⌀7.5×5.3 자리파기 / ⌀4.5 관통

HGH15CA 레일 폭 15 · 조립 높이 28

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGH20CA LM 가이드 블록(날개 없는 각진 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

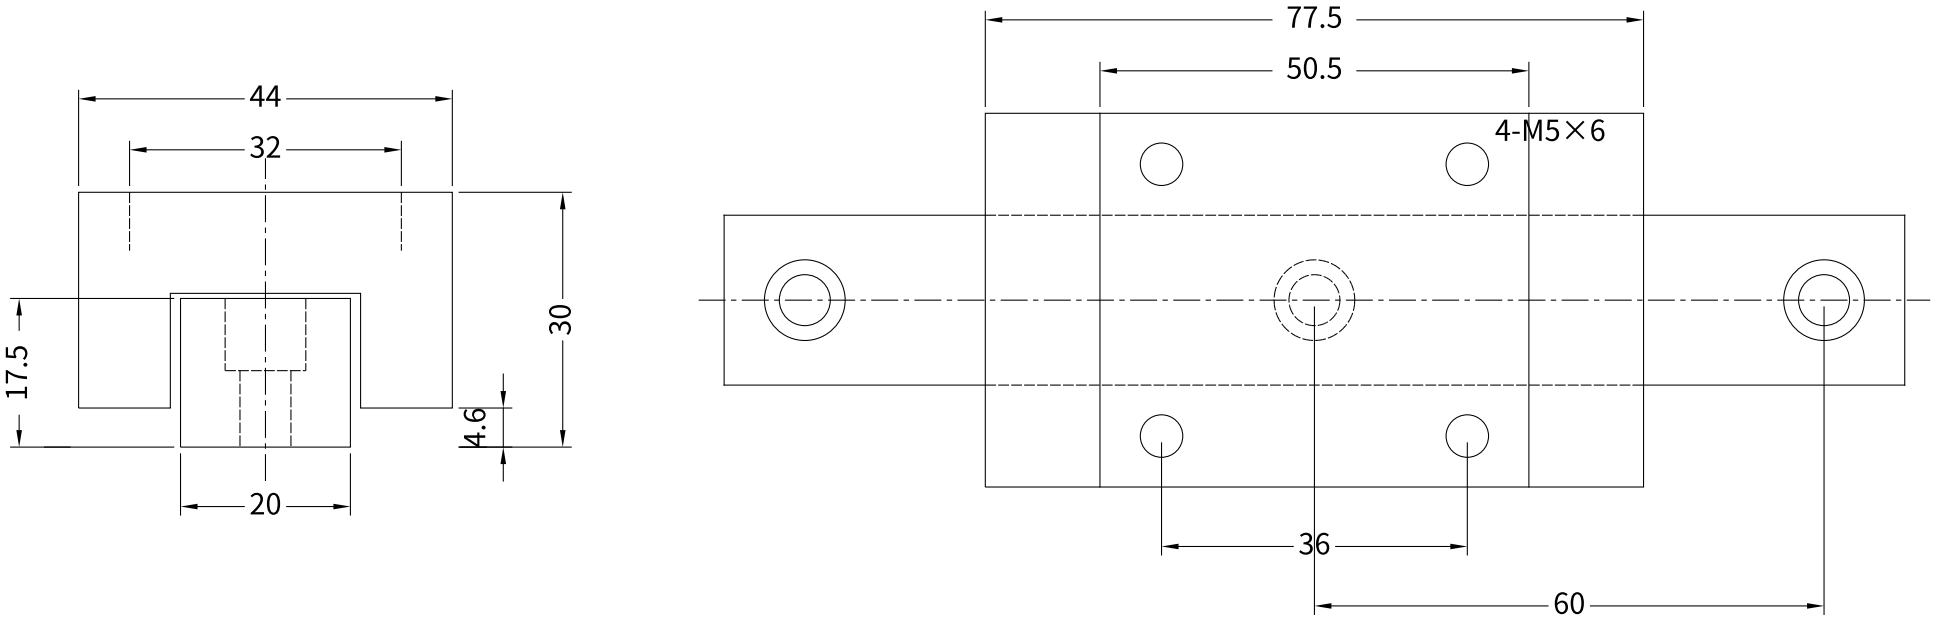


레일 구멍 ⌀9.5×8.5 자리파기 / ⌀6 관통

HGH20CA 레일 폭 20 · 조립 높이 30

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGH25CA LM 가이드 블록(날개 없는 각진 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

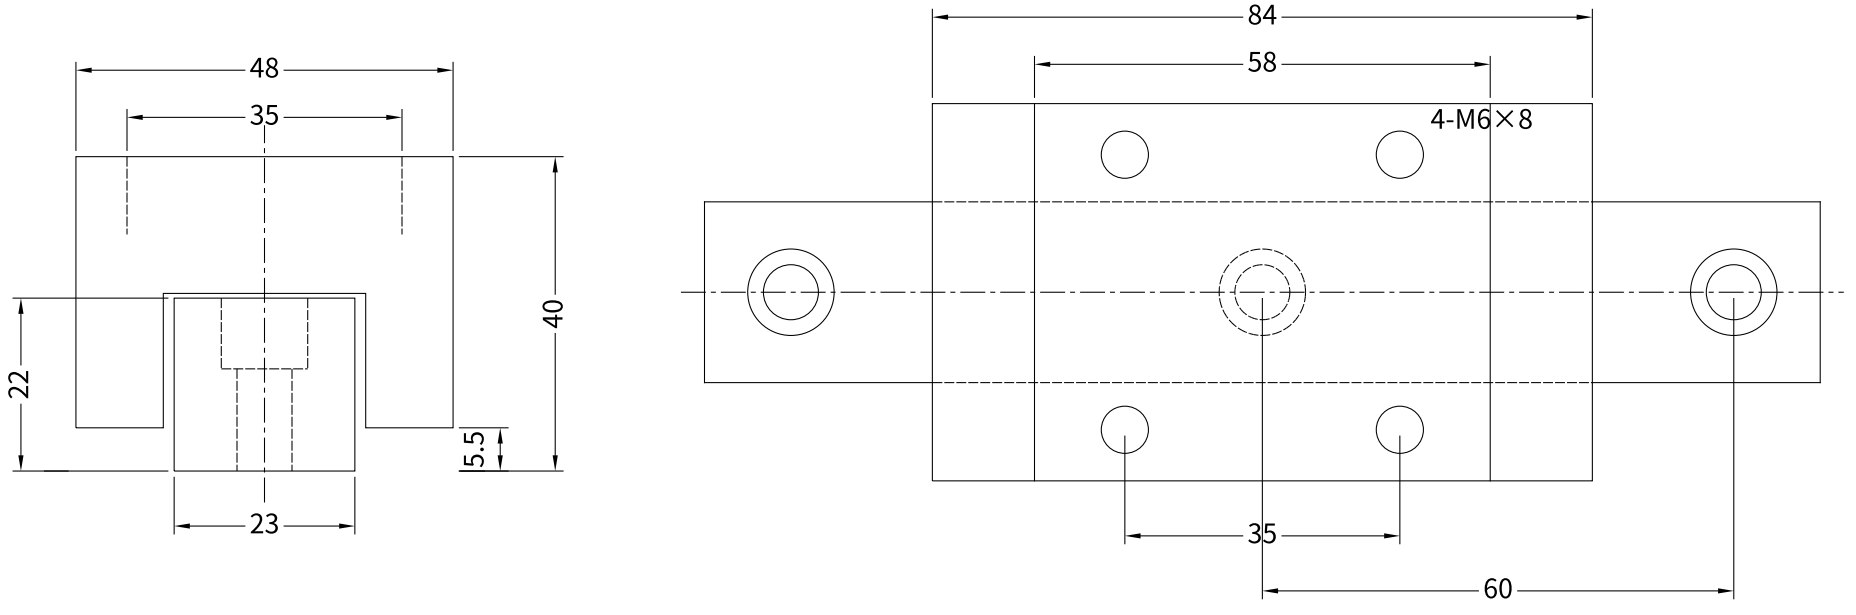


레일 구멍 ⌀11×9 자리파기 / ⌀7 관통

HGH25CA 레일 폭 23 · 조립 높이 40

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGH30CA LM 가이드 블록(날개 없는 각진 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

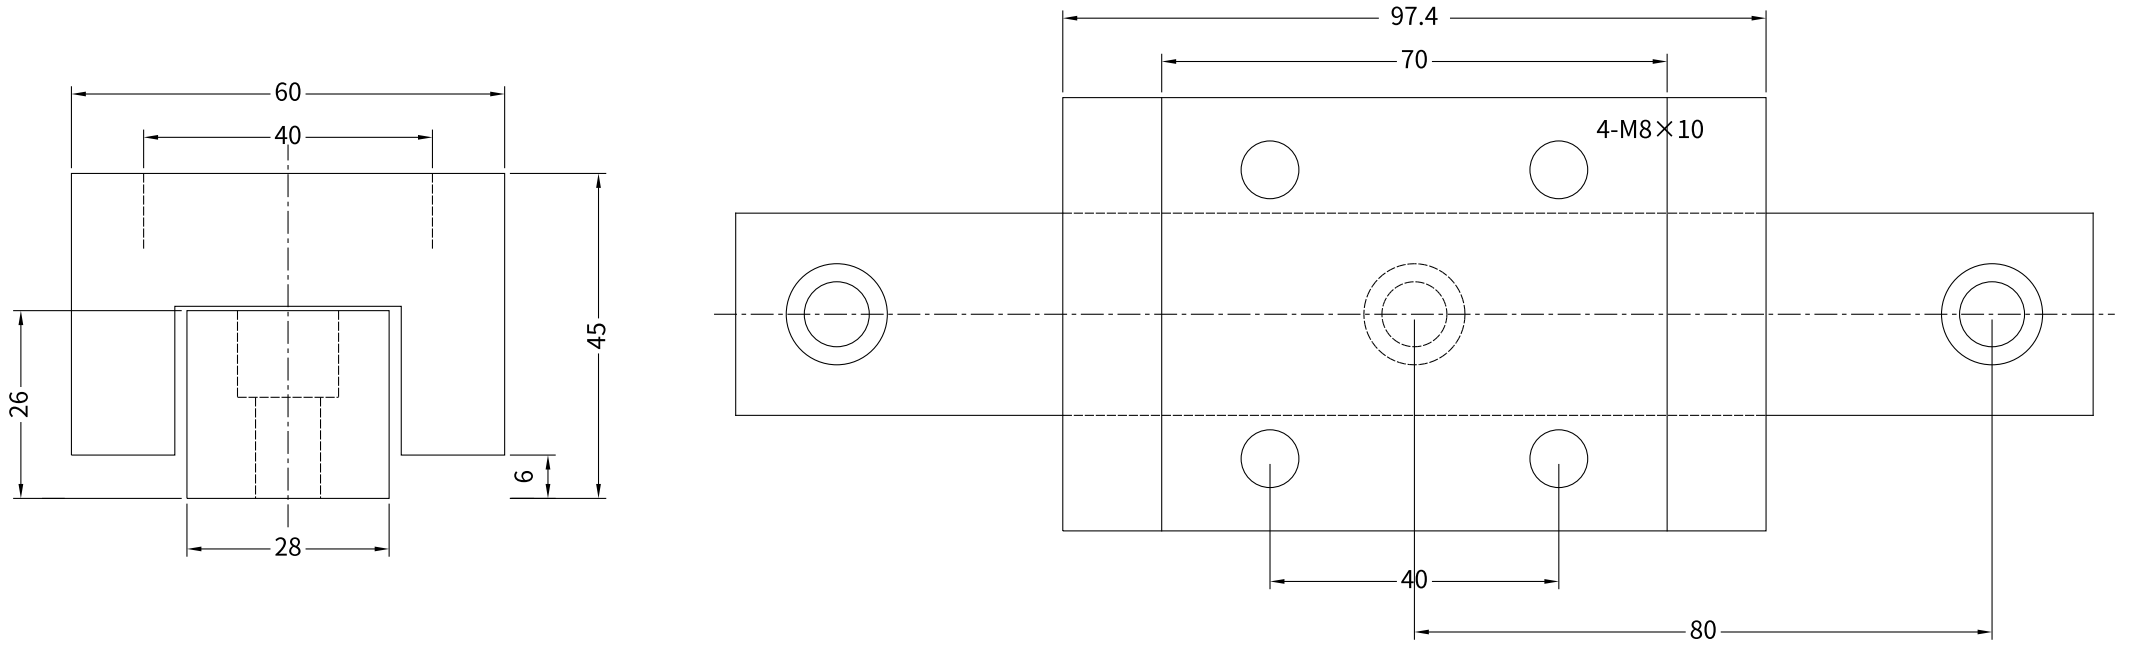


레일 구멍 ⌀14×12 자리파기 / ⌀9 관통

HGH30CA 레일 폭 28 · 조립 높이 45

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGH35CA LM 가이드 블록(날개 없는 각진 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

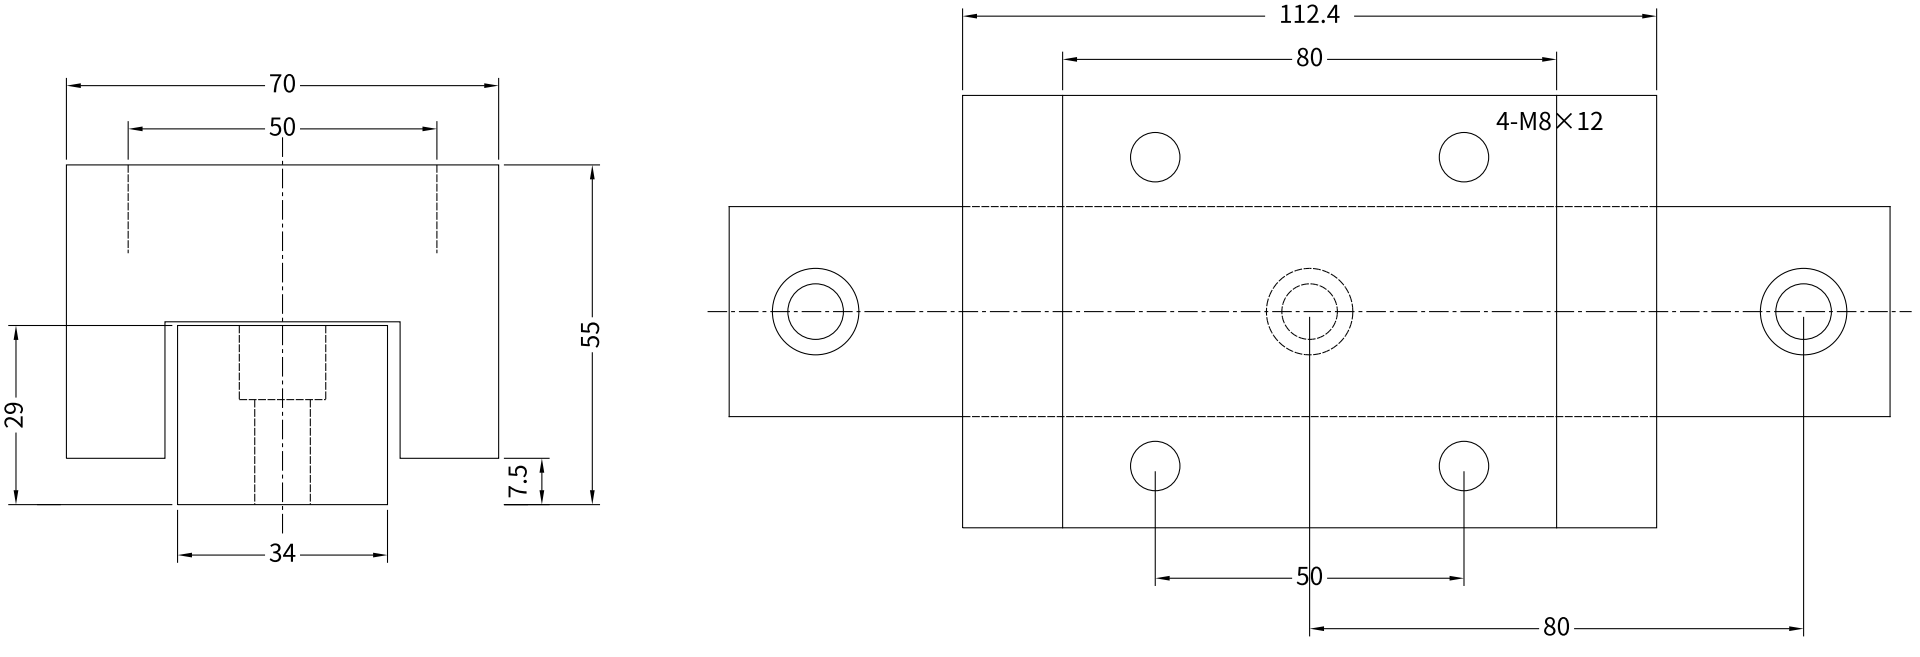



레일 구멍 ⌀14×12 자리파기 / ⌀9 관통

HGH35CA 레일 폭 34 · 조립 높이 55

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGH45CA LM 가이드 블록(날개 없는 각진 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

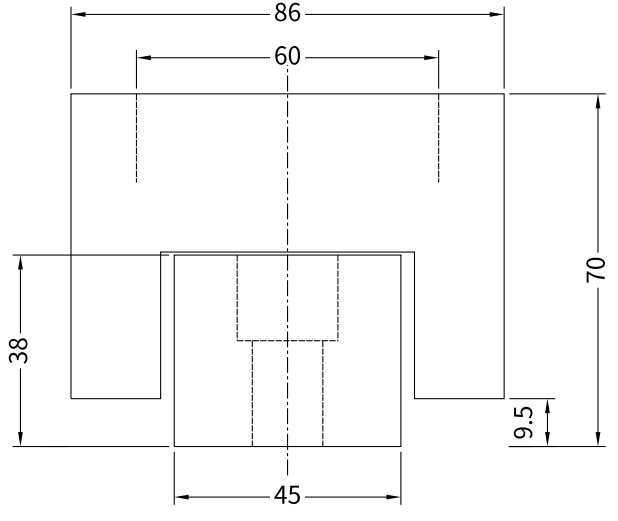

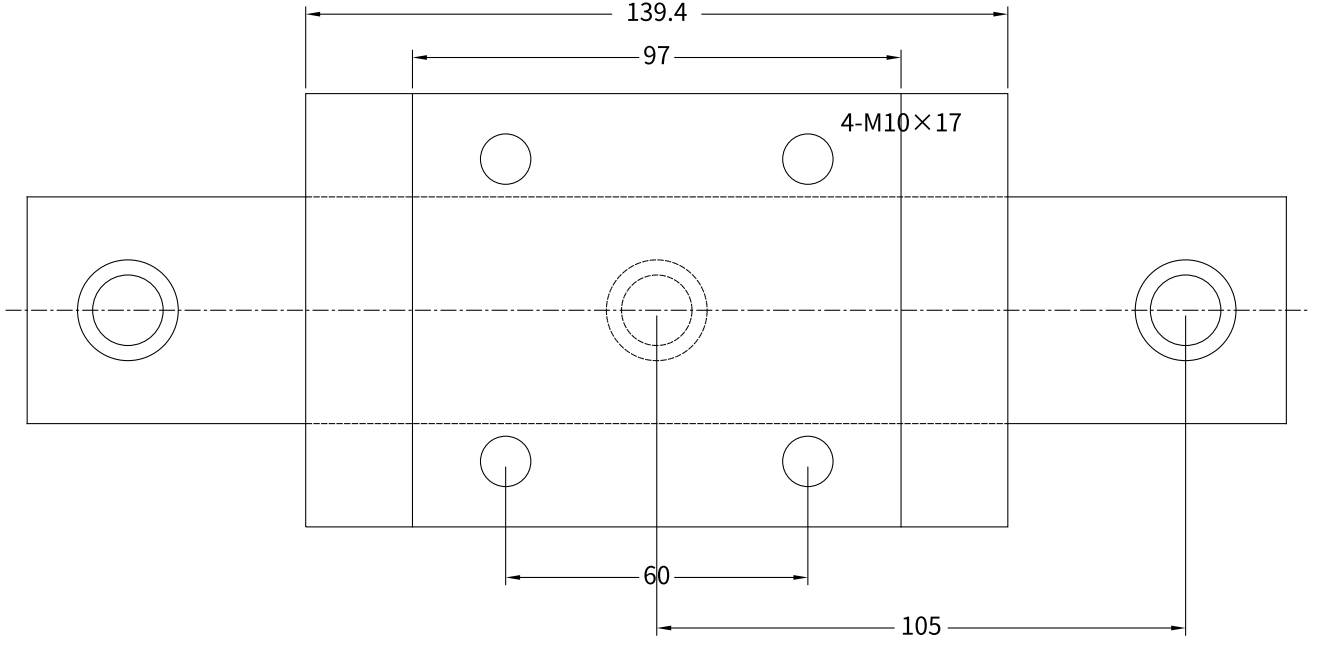

레일 구멍 ⌀20×17 자리파기 / ⌀14 관통

HGH45CA 레일 폭 45 · 조립 높이 70

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다